



通信機器駆動用電源

通信機器用電源の二重化を電源と周辺機器ワンストップで提供

概要

- 通信機用 -48V直流電源供給

特徴



- ダイオードボックスによって冗長構成にし、不測の事態にも供給継続を行えます
- 通信速度の高速化に従って電力量がアップする傾向に対して、追加増設が簡単に行えます
- 従来製品より省スペース
- 従来製品よりも高効率化で省エネ

ご提案機種

- [直流電源 RXシリーズ](#)
- [直流電源 HX-S-GSシリーズ](#)
- [逆流防止ダイオードボックス SD-DBシリーズ](#)

イメージ図

サーバーと電源を 1 : 1 で給電 1台の電源で多くのサーバーに給電

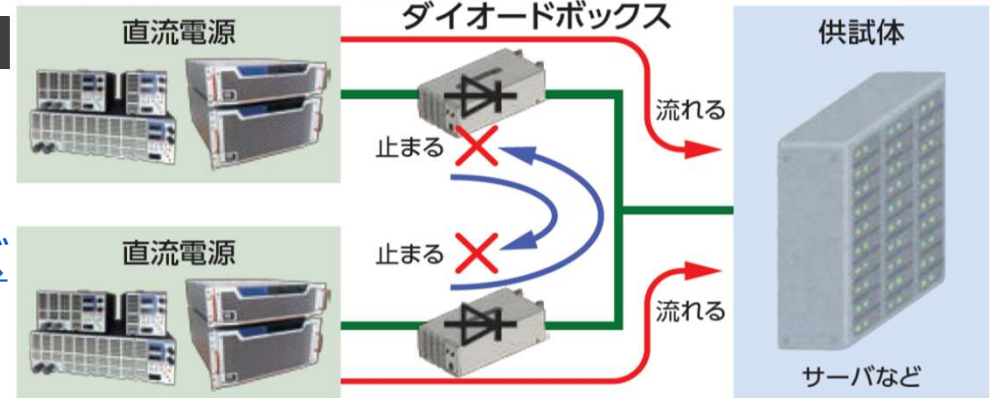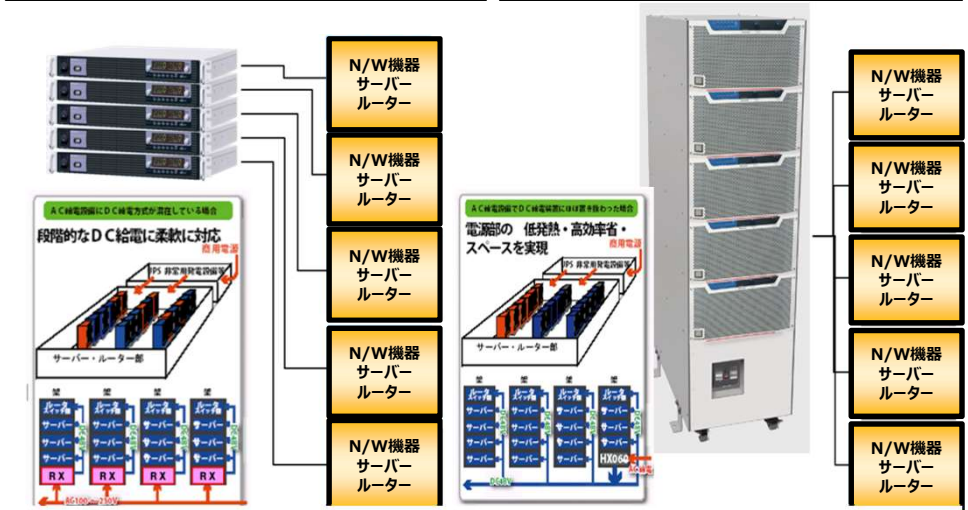

障害回避のバックアップのため、複数の電源を利用する場合
電源間の出力電流の回りこみを防止し、冗長構成が可能